




## Тихоходный миксер МИКС L для ёмкости 1001аВФК2 с комплектом креплений

### Технические характеристики

|  |  |
|--|--|
| Длина вала, мм                                     | 900  |
| Диаметр лопасти, мм                                | 300  |
| Двигатель  | 380В, 50 Гц, 0,25 кВт  |
| Частота вращения, об/мин                           | 93   |
| Наименование рабочих сред                          | Химически агрессивные жидкости в соответствии с таблицей совместимости |
| Максимальная плотность жидкости, г/см <sup>3</sup> | 1,3  |
| Температура жидкости                               | 0°C +60°C *  |
| Температура окружающей среды                       | 0°C +40 °C   |
| Заливной люк                                       | Отвод устанавливается заказчиком                                       |
| Вес, кг  | 14,8   |
| <b>Применяемые материалы</b>                       |  |
| Рабочее колесо                                     | Композитный материал   |
| Вал  | Композитный материал   |

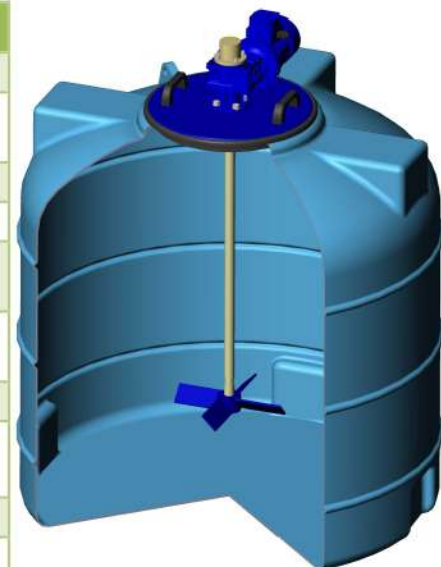

*\*в зависимости от состава жидкости, в пределах таблицы хим. совместимости*

### Особенности установки

Вертикально, по центру ёмкости



## Габаритные размеры емкости 1001aВФК2 с установленной мешалкой

