



## Тихоходный миксер МИКС L для ёмкости TR 5000 с комплектом креплений, 93 об/мин


### Технические характеристики

Частота вращения N, об/мин	93
Электродвигатель	0,55 кВт, 380В, 50 Гц
Длина вала, мм	1500
Диаметр лопасти, мм	400
Наименование рабочих сред	Химически агрессивные жидкости в соответствии с таблицей совместимости
Максимальная плотность жидкости, г/см <sup>3</sup>	1,3
Температура жидкости	0°С +60°С *
Температура окружающей среды	0°С +40 °С
Заливной люк	Отвод устанавливается заказчиком
Вес, кг	15,8

### Применяемые материалы

Рабочее колесо	Композитный материал
Вал	Композитный материал

*\*в зависимости от состава жидкости, в пределах таблицы хим. совместимости*

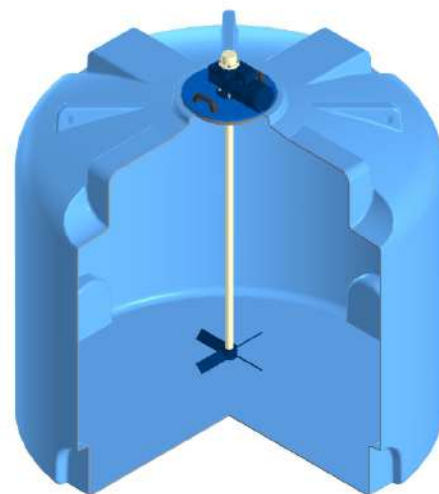

### Особенности установки

Вертикально, по центру ёмкости



Габаритные размеры емкости TR 5000 с установленной мешалкой

