




Тихоходный миксер МИКС L для ёмкости Т3000 с комплектом креплений

Технические характеристики


Длина вала, мм	1500
Диаметр лопасти, мм	400
Двигатель	380В, 50 Гц, 0,37 кВт
Частота вращения, об/мин	93
Наименование рабочих сред	Химически агрессивные жидкости в соответствии с таблицей совместимости
Максимальная плотность жидкости, г/см ³	1,3
Температура жидкости	0°С +60°С *
Температура окружающей среды	0°С +40 °С
Заливной люк	Отвод устанавливается заказчиком
Вес, кг	18
Применяемые материалы	
Рабочее колесо	Композитный материал
Вал	Композитный материал

**в зависимости от состава жидкости, в пределах таблицы хим. совместимости*

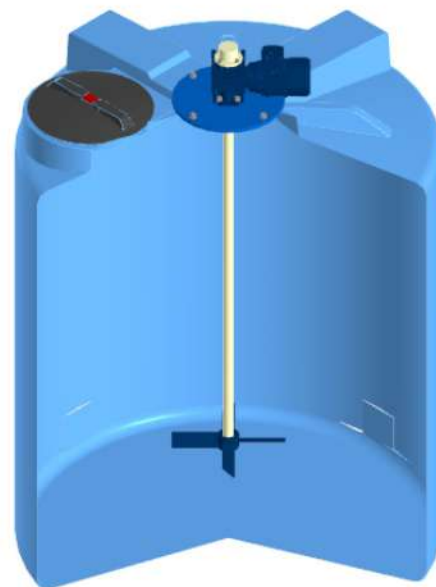

Особенности установки

Вертикально, по центру ёмкости

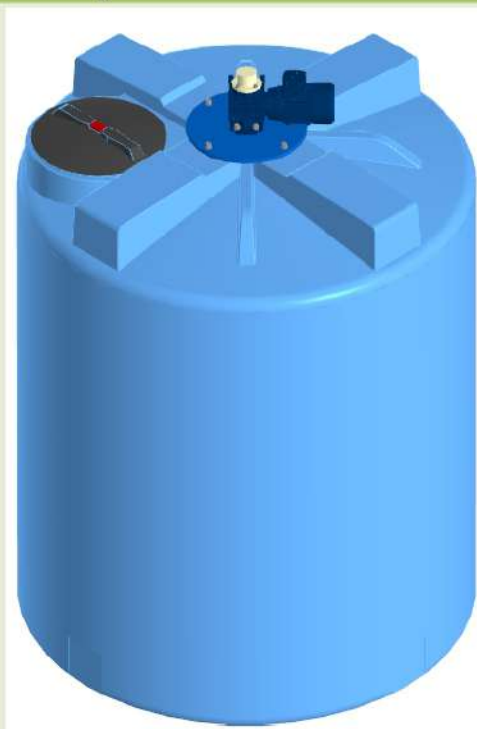

Габаритные размеры емкости Т3000 с установленной мешалкой

