



## Мешалка лопастная двухъярусная МИКС L для ёмкости ФМ 2000 с комплектом креплений


### Технические характеристики

Длина вала, мм	1900
Диаметр лопастей, мм	300
Двигатель	380В, 50 Гц, 0,75 кВт
Частота вращения, об/мин	93
Наименование рабочих сред	Химически агрессивные жидкости в соответствии с таблицей совместимости
Максимальная плотность жидкости, г/см <sup>3</sup>	1,3
Температура жидкости	0°C +60°C *
Температура окружающей среды	0°C +40 °C
Заливной люк	Отвод устанавливается заказчиком
Вес, кг	20
<b>Применяемые материалы</b>	
Рабочее колесо	Композитный материал
Вал	Композитный материал

\*в зависимости от состава жидкости, в пределах таблицы хим. совместимости

### Особенности установки

Вертикально, по центру ёмкости

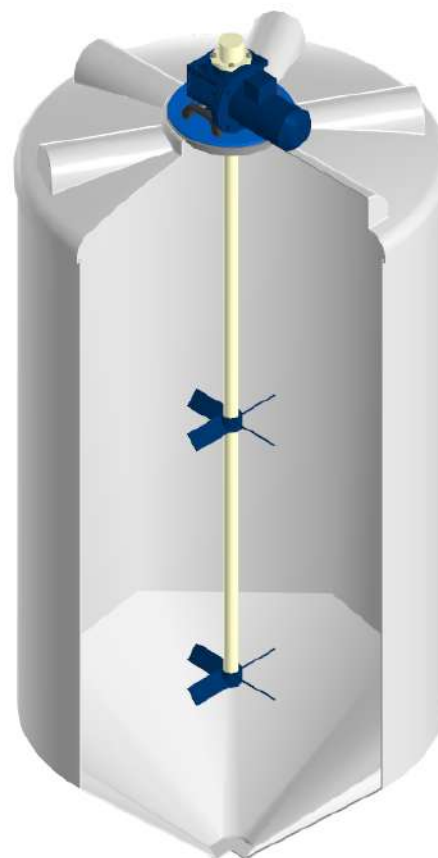

Габаритные размеры емкости ФМ 2000 с установленной мешалкой

