




## Турбинный миксер МИКС DSL для ёмкости Т 300 с комплектом креплений

### Технические характеристики

Длина вала, мм	1050
Диаметр рабочего колеса, мм	90
Двигатель	380В, 50 Гц, 0,37 кВт
Частота вращения, об/мин	1400
Наименование рабочих сред	Химически агрессивные жидкости в соответствии с таблицей совместимости
Максимальная плотность жидкости, г/см <sup>3</sup>	1,3
Температура жидкости	0°C +60°C *
Температура окружающей среды	0°C +40 °C
Диаметр заливного люка	4 "
Вес, кг	9
<b>Применяемые материалы</b>	
Рабочее колесо	Композитный материал
Вал	Композитный материал

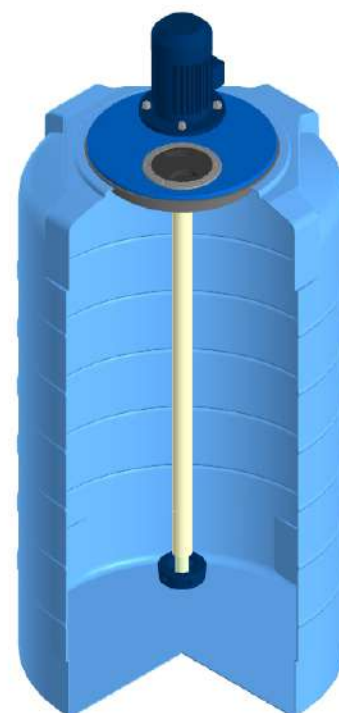

\*в зависимости от состава жидкости, в пределах таблицы хим. совместимости

### Особенности установки

Вертикально, не по центру ёмкости



Габаритные размеры емкости Т 300 с установленной мешалкой

